


**HiWatch**  
by *HIKVISION*

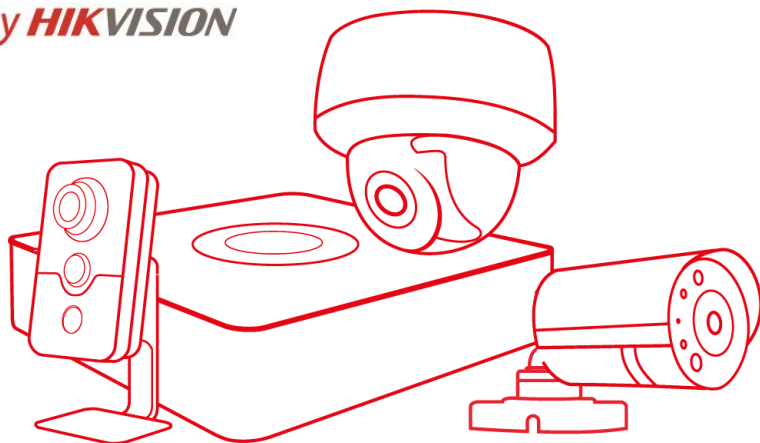

## **Паспорт изделия**

**DS-D100K**

Комплект домофона

# DS-D100K



Комплект домофона DS-D100K является комплектом аналогового видеодомофона.

## Ключевые особенности:


### Вызывная панель

- Видеосвязь
- Одновременная поддержка 2 вызывных панелей в системе видеодомофонии
- Адаптивная ИК-подсветка (с фоторезистором)
- Вызов одним нажатием
- Встроенная камера с разрешением 720 x 576 @ 25 к/с
- Контроль отпирания двери
- Антиокислительный алюминиевый сплав
- Удобство установки и эксплуатации



### Видеодомофон

- Видеосвязь
- Одновременная поддержка 3 домофонов в системе видеодомофонии
- Поддержка мониторинга камеры вызывной панели и внешних аналоговых камер
- Удаленное отпирание двери
- Удобство установки и эксплуатации

## Интерфейсы

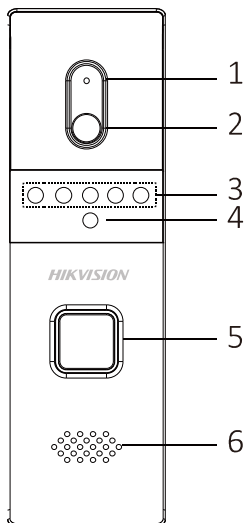

| Цифра | Наименование      |
|-------|-------------------|
| 1     | Микрофон          |
| 2     | Встроенная камера |
| 3     | ИК-подсветка      |
| 4     | Фоторезистор      |
| 5     | Кнопка вызова     |
| 6     | Динамик           |

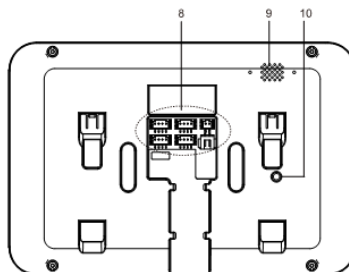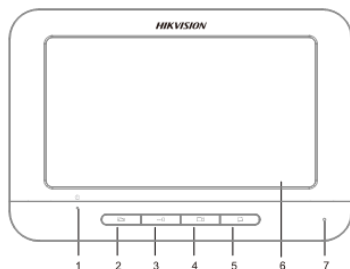

| Цифра | Наименование                        | Цифра | Наименование         |
|-------|-------------------------------------|-------|----------------------|
| 1     | Индикатор питания                   | 6     | LCD-экран            |
| 2     | Кнопка приема/ отбоя вызова         | 7     | Микрофон             |
| 3     | Кнопка отпирания двери              | 8     | Разъемы и интерфейсы |
| 4     | Кнопка просмотра в реальном времени | 9     | Динамики             |
| 5     | Кнопка управления меню              | 10    | Регулятор громкости  |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

| Вызывная панель                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Камера                          |                                     |
| Матрица                         | 1/4" CMOS                           |
| Разрешение камеры               | 720 x 576                           |
| Частота к/с                     | 25к/с                               |
| Аудио                           |                                     |
| Аудиовход                       | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход                      | Встроенный динамик                  |
| Качество аудио                  | Подавление шума                     |
| ИК-подсветка                    |                                     |
| Описание                        | Фоточувствительная ИК-подсветка     |
| Дальность действия              | До 2м                               |
| Интерфейсы                      |                                     |
| Видеовход                       | 1 канал                             |
| Аудиовход/ выход                | 1/ 1 канал                          |
| Источник питания                | 1                                   |
| Заземление                      | 1                                   |
| Основное                        |                                     |
| Количество абонентов            | 2                                   |
| Материал                        | Цинковый сплав                      |
| Потребляемая мощность           | ≤5Вт                                |
| Рабочие условия                 | -30°C ~ 70°C, влажность 10%~90%     |
| Размеры                         | 145×49.2х26.45мм                    |
| Видеодомофон                    |                                     |
| Параметры дисплея               |                                     |
| Дисплей                         | 7", цветной TFT ЖК                  |
| Максимальное разрешение дисплея | 800 x 480                           |
| Метод работы                    | Механические кнопки                 |
| Аудио                           |                                     |
| Аудиовход                       | Встроенный всенаправленный микрофон |
| Аудиовыход                      | Встроенный динамик                  |
| Качество аудио                  | Подавление шума                     |
| Интерфейсы                      |                                     |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Видеовход</b>             | 1 канал                         |
| <b>Аудиовход/ выход</b>      | 1/ 1 канал                      |
| <b>Источник питания</b>      | 1                               |
| <b>Заземление</b>            | 1                               |
| <b>Основное</b>              |                                 |
| <b>Питание</b>               | 12В DC                          |
| <b>Потребляемая мощность</b> | ≤5Вт                            |
| <b>Рабочие условия</b>       | -10°C ~ 55°C, влажность 10%~90% |
| <b>Размеры</b>               | 195.8×132.8×18.39мм             |

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
2. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
3. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 ° C (видеодомофон) и свыше плюс 70 ° C (вызывная панель), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
4. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
5. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
6. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**