


HiWatch
by **HIKVISION**

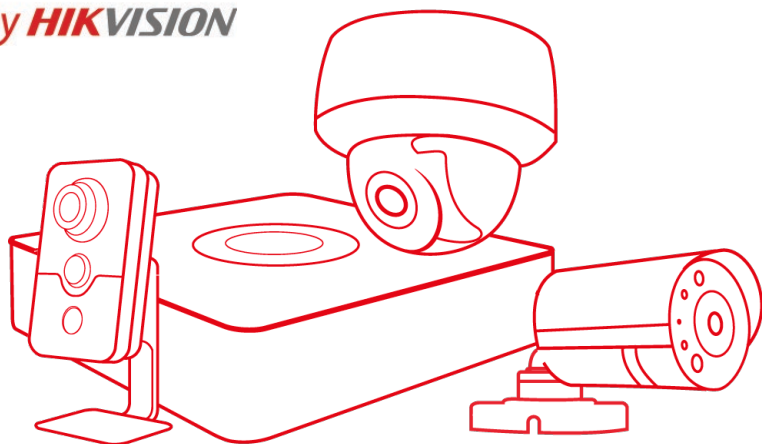

Паспорт изделия

DS-T207(B)

Купольная HD-TVI видеокамера
с EXIR-подсветкой до 40 м


DS-T207(B)

Ключевые особенности:



- Разрешение 2 Мп
- EXIR-подсветка до 40 м
- Вариофокальный объектив 2,8–12 мм
- HD-TVI видеовыход
- IP66, IK10

Размеры

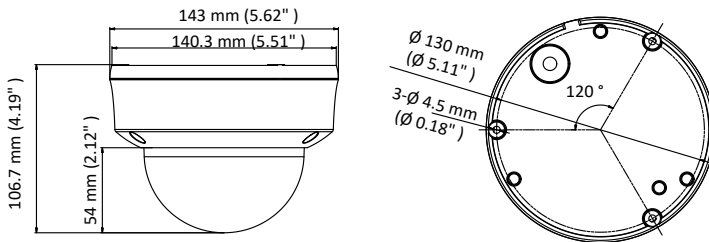

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| DS-T207(B) | |
|-----------------------------------|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Система сигнала | PAL/NTSC |
| Количество эффективных пикселей | 1920x1080 |
| Чувствительность | 0.01 лк @(F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 (1/30) с ~ 1/50,000 с |
| Объектив | 2.8 – 12 мм вариообъектив |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Угол обзора объектива | 111,5° – 33,4° |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° – 355°; наклон: 0° – 75°; вращение: 0° – 355° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Частота кадров | PAL: 1080р @ 25 к/с NTSC: 1080р @ 30 к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Меню | |
| AGC | Высокий, средний, низкий |
| Переключение режима «День / ночь» | Авто / цвет / ЧБ |
| Режим изображения | STD / HIGH-SAT |
| Улучшение изображения | HLC, BLC, WDR 120 дБ, 3D DNR |
| Язык | Английский |
| Функции | Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК |
| Интерфейсы | |
| Видеовыход | 1 HD-TVI/AHD/CVI/CVBS |
| Кнопка переключения | TVI, AHD, CVI, CVBS |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ± 15 % |
| Потребляемая мощность | 4,2 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°C – 60°C, влажность не более 90% (без конденсата) |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 40м, Smart ИК |
| Материал | Металл |
| Размеры | Ø 143 x 106,7 мм |
| Вес | 630 г |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. **Не подключайте к PoS регистратору камеру с функцией PoS, подключенную к источнику питания.**
4. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
5. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
6. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
7. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
8. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.