


HiWatch
by **HIKVISION**

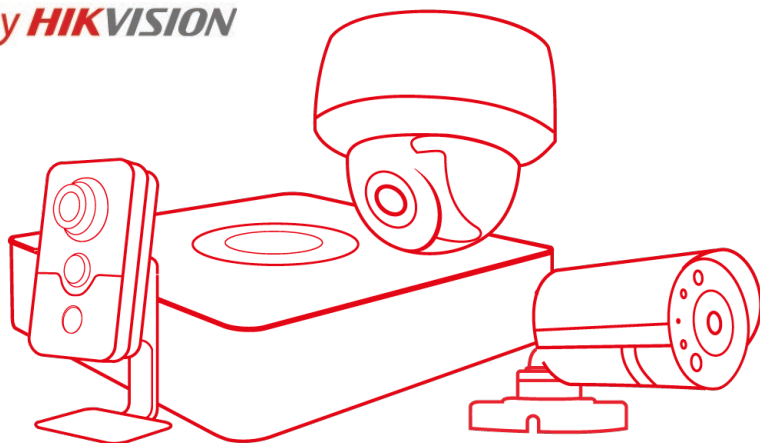

Паспорт изделия

DS-N204P(B)

4-канальный IP-регистратор


DS-N204P(B)

Ключевые особенности:



- 4 канала
- Запись с разрешением до 4 Мп
- Вывод видео с разрешением до 4 Мп
- Синхронное воспроизведение 2 канала@1080р
- 1 SATA HDD до 6 ТБ
- 1/1 аудиовход/ выход
- Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10М/ 100М Ethernet
- Режим EXTEND PoE до 250м 10Мбит Cat 5e

Интерфейсы задней панели

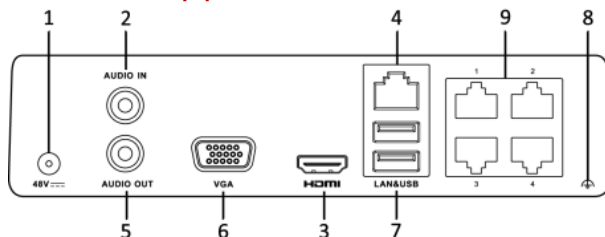

Цифра	Наименование	Цифра	Наименование
1	Источник питания	6	VGA
2	Аудиовход	7	USB
3	HDMI	8	Заземление
4	LAN	9	PoE
5	Аудиовыход		

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

DS-N204P(B)	
Видео /аудиовход	
Формат видеосжатия	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
IP камеры	4 канала
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Входящая пропускная способность	40Мб/с
Исходящая пропускная способность	60Мб/с
Видео /аудиовыход	
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA
Разрешение вывода	HDMI/VGA: 1920x1080/60Гц, 1280x1024/60Гц, 1280x720/60Гц, 1024x768/60Гц
Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ)
Запись	
Количество потоков	2
Основной поток	4Мп / 3Мп / 1080p / 1.3Мп / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, 1/16 к/с ~ 50к/с
Тип потока	Видео, видео и аудио
Битрейт видео	32-16384 кбит/с
Синхронное воспроизведение	1 канал@4Мп, 2 канала@1080p
Жесткий диск	
SATA	1 SATA
Объем	До 6ТБ
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	RJ-45 10M / 100M Ethernet
Независимые PoE-интерфейсы	4 независимых PoE интерфейса 10/ 100Мб/с, режим EXTEND PoE до 250м 10Мбит Cat 5e
PoE бюджет	36Вт
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at
USB-интерфейс	2 USB 2.0
Общие	
Питание	DC48В
Потребляемая мощность	До 50Вт (без HDD)

Рабочие условия	-10°C — 55°C, влажность 10% ~ 90%
Размеры	255 × 205 × 45 мм
Вес	≤1000 г (без HDD)

Список совместимых моделей HDD

Seagate		
Объем	Модель HDD	Прошивка
6 ТБ	ST6000VX0003	3.4.96
4 ТБ	ST4000VX000	3.4.96
3 ТБ	ST3000VX006	3.4.96
2 ТБ	ST2000VX003	3.4.96
1 ТБ	ST1000VX001	3.4.96
WD		
Объем	Модель HDD	Прошивка
6 ТБ	WD60PURX	3.4.96
4 ТБ	WD40PURX	3.4.96
3 ТБ	WD30PURX	3.4.96
2 ТБ	WD20PURX	3.4.96
1 ТБ	WD10PURX	3.4.96
TOSHIBA		
Объем	Модель HDD	Прошивка
4 ТБ	MD04ABA400V	3.4.96
3 ТБ	DT01ABA300V	3.4.96
2 ТБ	DT01ABA200V	3.4.96
1 ТБ	DT01ABA100V	3.4.96

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.